


Arbeitsplatzleuchten

BATZTRONIC Vario S LED 54W Premium



Flexible Positionierung der Arbeitsplatzleuchte durch den Gasdruckfederarm



3D Gelenk zur einfachen Einstellung des Leuchtenkopfs

BATZTRONIC LED VARIO S | 54 W | Gasdruckfederarm | Dimmbar | Eleganter Leuchtenkopf | Farbwechsel möglich

Leistungsstarke LED-Spezialleuchte mit Farbwechselfunktion und exzellenter Farbwiedergabe


- Formschöner, flacher Leuchtenkopf aus extrudiertem Aluminiumprofil mit lasergeschnittenen Endkappen aus Aluminium.
- Bewährter, innovativer Gelenkarm mit großer Ausladung, gedämpft durch zwei Gasdruckfedern. Stufenlos verstellbar ohne Betätigung einer Schraube oder Flügelmutter. Der Leuchtenkopf bleibt immer parallel zum Tisch und kann zusätzlich mechanisch in der Neigung verstellt werden.
- Extrem lichtstark bei gleichzeitig **großflächiger** Ausleuchtung durch doppelreihige Anordnung der LED-Module.
- Je 120 warm- und kaltweiße LEDs mit bester Farbwiedergabe (CRI >90).
- Dimmbarer integrierter LED-Konverter modernster Bauart - kein störendes separates Netzteil.

MODELL:

BATZTRONIC VARIO S, 54 Watt, Gewicht 6,9 kg, Breite Kopf = 510mm, Dimmbar

ARTIKELNUMMER

284-97.D3 tw-sd-BT

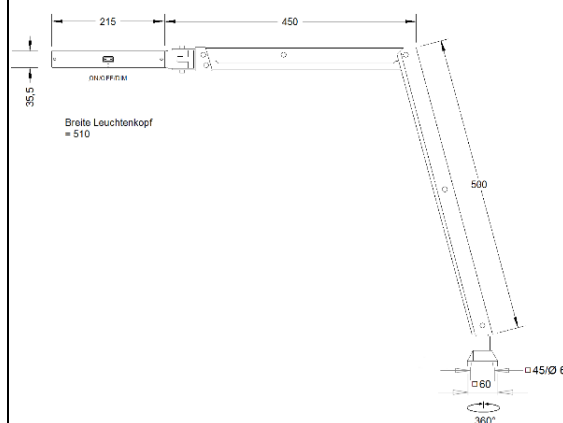

Beleuchtungsstärke auf dem Arbeitsplatz

| Messabstand | Lux |
|-------------|----------|
| 50 cm | bis 5000 |
| 45 cm | bis 5800 |
| 40 cm | >7000 |

Technische Daten:

| | |
|----------------------|--|
| Lichtverteilung | breit - symmetrische hochglänzende eloxierte Reflektoren, direktstrahlend |
| Betriebsgerät | elektronischer LED-Konverter, stufenlos dimmbar 100 – 3% |
| Netzanschlussleitung | ca. 3 m 3-poliges Kabel H03VV-F 3G0,75 mit Schuko-Stecker |
| Lampenabdeckung | Mikroprismenscheiben + bifunktionale Diffusorscheibe (wendbar für 2 unterschiedliche Diffusionsgrade) |
| Schalter | 2 Multifunktionstaster seitlich im Leuchtenkopf (ON/OFF/Dimmen und Farbwahl) – <i>Detailinfos siehe umseitig</i> |
| Standardbefestigung | Universalflansch 60x60 mm (inkl.) - weitere siehe Zubehör |
| Farbe | Leuchtenkopfprofil natur-eloxiert, sonstige Teile silbergrau RAL 9006 lackiert |